

GEOTOOL

MACHINE DE BATTAGE DE PIEUX

DPG 1400

Machine de battage
entièrement hydraulique
sur chenilles

DPG 1400

LA DPG 1400

UNE MACHINE DE BATTAGE COMPACTE MAIS PUISSANTE DE NOTRE GAMME DPG

Précision et rapidité pour l'installation de glissières de sécurité le long des routes et autoroutes : la DPG 1400 enfonce les poteaux rapidement et de manière fiable, tout en offrant une utilisation intuitive. Robuste et conçue pour une utilisation intensive en continu, elle se distingue par son efficacité et sa grande polyvalence – notamment sur les chantiers où les dimensions compactes de la machine sont essentielles.

La DPG 1400 a été développée en étroite collaboration avec des entreprises de premier plan spécialisées dans l'installation de glissières de sécurité. Montée sur un châssis robuste équipé d'une couronne d'orientation à 360°, la tourelle peut pivoter hydrauliquement dans toutes les directions.

Le marteau hydraulique Epiroc IM 155 permet d'enfoncer de manière fiable des poteaux et des pieux de tous types et de toutes formes. Le marteau est monté sur le mât au moyen d'un système hydraulique à chaîne assurant aussi bien la traction que la poussée. L'ensemble du mât peut être déplacé horizontalement. Une fonction d'arrêt automatique en fin de course est également intégrée.

En option, la DPG 1400 peut être équipée d'une radiocommande dédiée uniquement aux déplacements du châssis ou, au choix, d'une radiocommande complète permettant de piloter l'ensemble des fonctions hydrauliques de la machine. Un éclairage périphérique ainsi que des coffres de rangement pour les outils et accessoires sont également disponibles en option.

LA DPG 1400 SUR CHENILLES

Précision et rapidité pour l'installation de glissières de sécurité le long des routes et autoroutes. Robuste et conçue pour une utilisation intensive en continu, elle est efficace, polyvalente et particulièrement adaptée aux chantiers où les dimensions compactes de la machine sont essentielles.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Machine compacte et entièrement carénée, montée sur chenilles

Châssis puissant offrant une excellente mobilité tout-terrain



Rotation hydraulique continue de la machine sur 360°

Compartiments et coffres de rangement pour outils et accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APERÇU

Dimensions	Hauteur de transport	2,270 mm / 7.45 ft
	Poids	3,100 kg / 6,834 lbs
Entraînement	Moteur	Hatz 3F45 3-Cylindre Diesel
	Puissance	18.4 kW à 2,400 rpm
	Couple	76 Nm / 56 ft-lbs
	Certification des émissions	Stage V / Tier 4 final
Marteau hydraulique	Unité de Battage	Epiroc IM 155
	Énergie de frappe	410 Joule
	Fréquence	Jusqu'à 900 coups/min
Longueur du mât	Course d'avance (courte)	2,500 mm / 8.20 ft
	Longueur maximale des pieux	3,185 mm / 10.45 ft
	Hauteur minimale du mât	4,045 mm / 13.27 ft

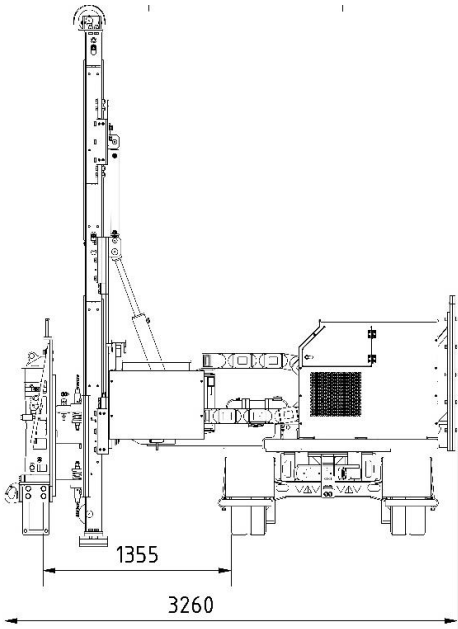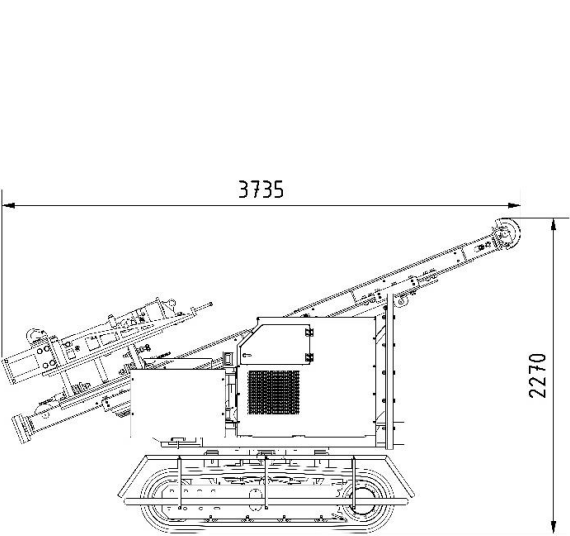




CONTACT

Vous avez des questions concernant nos appareils ou recherchez une solution pour votre projet? GEOTOOL se distingue par un conseil personnalisé, une expertise technique et un accompagnement partenarial.

N'hésitez pas à nous appeler – ensemble, nous trouverons la solution adaptée.
Nous nous réjouissons de votre demande.

NOTRE SITE EN ALLEMAGNE

+49 33398 9142-0
info@geotool.de
www.geotool.de

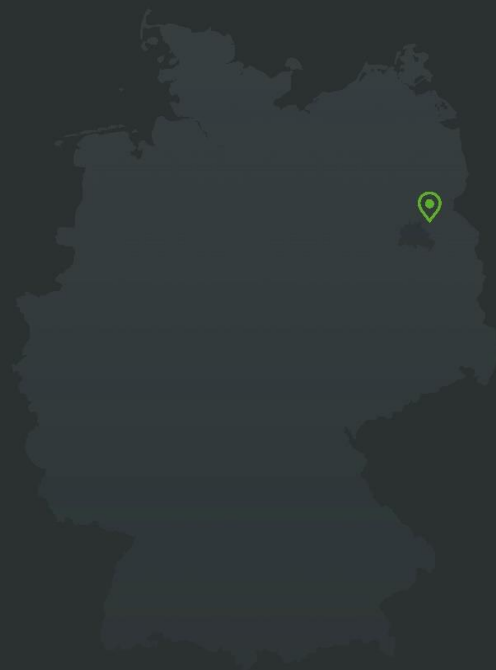

GEOTOOL

GEOTOOL Maschinenbau-
gesellschaft für Geotechnik mbH
Weststraße 6, 16356 Werneuchen

Rendez-nous
visite sur nos
réseaux sociaux.

